

KRAV

TRVINFRA-00276

Version 1.0

Publiceringsdatum 2022-04-01

Konfidentialitetsnivå Ej känslig

Ban- och stationsutformning

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer



Trafikverkets infrastrukturregelverk

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

Innehållsförteckning

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Syfte | 4 |
| 2 | Omfattning | 5 |
| 3 | Termer | 6 |
| 4 | Förkortningar och symboler | 7 |
| 5 | Grafiska grundelement | 8 |
| | 5.1. Färger | 8 |
| | 5.2. Text | 9 |
| | 5.3. Piktogram | 9 |
| | 5.4. Riktningsskyltar | 10 |
| 6 | Skyltlayout | 11 |
| | 6.1. Hänvisningsskyltar | 11 |
| | 6.1.1. Text | 11 |
| | 6.1.2. Piktogram | 13 |
| | 6.1.3. Riktningsskyltar | 13 |
| | 6.2. Markeringsskyltar | 14 |
| | 6.2.1. Text | 14 |
| | 6.2.2. Piktogram | 15 |
| | 6.3. Vagnlägesskyltar | 15 |
| | 6.4. Spårnummerskyltar | 15 |
| | 6.5. Stationsnamnskyltar | 16 |
| | 6.6. Informationsskyltar | 16 |
| 7 | Placering av hänvisningsskyltar | 17 |
| | 7.1. Under varandra | 17 |
| | 7.2. Bredvid varandra | 17 |
| 8 | Svenska och engelska texter för piktogram | 18 |
| 9 | Ramavtal | 21 |
| 10 | Referenser | 22 |

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

1 Syfte

Dokumentet ingår i Trafikverkets infrastrukturregelverk. Syftet med Trafikverkets infrastrukturregelverk är att beskriva de krav som ställs på infrastrukturanläggningens egenskaper och skötsel. Regelverk återopas vid ny- och ombyggnation samt drift och underhåll, exempelvis vid planering, projektering, genomförande och förvaltning. Användare av regelverken är såväl Trafikverkets egen organisation som externa entreprenörer och leverantörer. För användning av regelverket krävs fackkunskap om det teknikområde och anläggningstyp som behandlas och om byggprocessens skeden och villkor.

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

2 Omfattning

Detta dokument innehåller krav på grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer.

Kraven syftar till att erhålla en enhetlig utformning av statiska skyltar för trafikinformation på samtliga järnvägsstationer, så att resenärer och besökare på ett enkelt sätt ska kunna hitta på en station, göra rätt vägval och lokalisera olika funktioner.

Dokumentet ersätter TDOK 2012:128 TRV 2012:002 Grafisk utformning, Fast trafikinformation på stationer.

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

3 Termer

| Term | Definition |
|------------------|--|
| Hänvisningsskylt | Skylt med riktningspil som markerar riktningen mot en plats eller en funktion |
| Markeringsskylt | Skylt utan riktningspil som markerar en plats eller en funktion |
| Piktogram | Piktogram är symboler för olika platser och/eller funktioner som kan återfinnas på en järnvägsstation eller i dess direkta närhet |
| Skyltyta | Den yta på skyltens framsida (exklusive inre och yttre ram) som är tillgänglig för placering av text, riktningspilar och piktogram |

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

4 Förkortningar och symboler

| Förkortning/Symbol | Definition |
|--------------------|---|
| CMYK | Cyan, magenta, yellow och key-colour (svart) - färgmodell för fyrfärgstryck |
| NCS | Natural Colour System - global standard för definition och kvalitetssäkring av färg och färgkommunikation |
| RAL | Reichsausschuss für Lieferbedingungen – europeiskt färgmatchningssystem som definierar färger för färg, bestrykningar och plast |
| RGB | Röd, grön och blå - färgmodell som bland annat används i bildskärmar och TV-apparater |

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version


1.0

5 Grafiska grundelement

5.1. Färger

K208179

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska färgerna i **figur 1** användas.

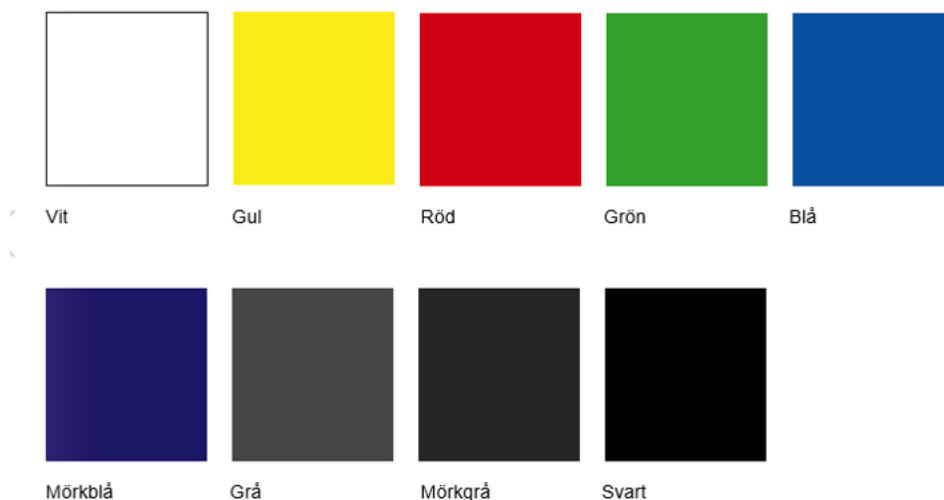

Figur 1 Färger som ska användas vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer. Den grå färgen används till skyltram, stolpar och pendlar och den mörkgrå till skyltytans bakgrund. Den vita färgen används till svensk text och den gula till engelsk text samt riktningspilar. Övriga färger används till piktogram. Färgerna i figuren kan avvika något från originalfärgerna.

K208180

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska färgkoderna i **tabell 1** användas.

Tabell 1 Färgkoder som ska användas i samband med grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer

| FÄRG | RAL | Scotchcal | Scotchcal translucent | NCS | CMYK | RGB | WEB |
|---------|------|----------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|----------|
| Vit | 9003 | SC 100-10 | SC 3630-20 | 0500-N | - | - | - |
| Gul | 1021 | SC 100-385 | SC 3630-015 | Y | 0-10-100-0 | 248-235-23 | FF-FF-00 |
| Röd | 3020 | SC 100-176 | SC 3630-33 | R | 0-100-80-0 | 210-0-20 | D2-00-14 |
| Grön | 6024 | SC 100-122 | SC 3630-156 | 2070-G10Y | 80-0-100-10 | 51-160-44 | 33-A0-2C |
| Blå | 5015 | SC 100-415 | SC 3630-337 | R90B | 100-40-0-0 | 10-80-160 | 19-52-9D |
| Mörkblå | 5022 | SC 100-37 | SC 3630-157 | S 6030-R70B | 100-100-0-38 | 28-22-102 | 1C-16-66 |
| Grå | - | SC 100-012 | - | 7000 | 0-0-0-85 | 70-70-70 | 4D-4D-4D |
| Mörkgrå | - | SC special matt opak | - | 8000 | 0-0-0-95 | 37-37-37 | 25-25-25 |
| Svart | 9017 | SC 100-12 | SC 100-22 | 9500 | Black C | 0-0-0 | 00-00-00 |

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

| Dokument-ID | Konfidentialitetsnivå | Version |
|----------------|-----------------------|---------|
| TRVINFRA-00276 | Ej känslig | 1.0 |

K208182

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska skyltytans bakgrund vara mörkgrå enligt **figur 1**.

K208184

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska svensk text vara vit enligt **figur 1**.

K208186

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska engelsk text vara gul enligt **figur 1**.

K208188

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska riktningspilar vara gula enligt **figur 1**.

5.2. Text

K208191

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska typsnittet på skyltarna vara Transit Front Negativ Normal.

5.3. Piktogram

K208195

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska piktogrammen i **figur 4** användas.



Figur 4: Piktogram med svenska och engelska texter som ska användas vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

5.4. Riktningspilar

K208197

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska samtliga hänvisningsskyltar ha en riktningspil som visar den riktning som resenärer och besökare ska röra sig i för att hitta till den eller de på skylten angivna platserna och/eller den eller de på skylten angivna funktionerna.



Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

6 Skyltlayout

6.1. Hänvisningsskyltar

6.1.1. Text

6.1.1.1. Generella krav

K208200

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska hela skyltytan på hänvisningsskyltar delas in i ett rutnät med sex stycken lika stora kvadrater på höjden.

K208203

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska texten på hänvisningsskyltar placeras centrerad på höjden med utgångspunkt från höjden på den gemena bokstaven x.

K208205

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska texten på hänvisningsskyltar börja på den nionde kvadraten från vänster på skyltytan.

K208207

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer får text på hänvisningsskyltar inte placeras närmare än två kvadrater från ett piktogram.

K208209

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer får inte flera textbudskap placeras efter varandra på samma textrad på samma hänvisningsskylt.

K208213

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer får inte fler än tre textrader placeras under varandra på samma hänvisningsskylt.

K208214

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer får inte enskilda ord på hänvisningsskyltar avstavas.

K208215

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska hänvisningsskyltar på stationer med direktanknytning till kontinenten ha både svensk och engelsk text.

6.1.1.2. Texthöjd

K208220

I samband med grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska texthöjden på hänvisningsskyltar med en eller två textrader väljas enligt **tabell 2**.

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

Tabell 2: Texthöjder för en- och tvåradiga statiska skyltar som ska användas vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer

| Läsavstånd i meter | Minsta texthöjd i mm | Skyldytans höjd i mm |
|--------------------|----------------------|----------------------|
| 17 | 34 | 100 |
| 25 | 50 | 150 |
| 33 | 66 | 200 |
| 42 | 84 | 250 |
| 50 | 100 | 300 |

6.1.1.3. Två textrader

K208224

Vid behov av två textrader på hänvisningsskyltar i samband med grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska skyldytan för texten delas in i ett rutnät baserat på tio stycken lika stora kvadrater på höjden, där den översta textraden ska placeras på den tredje och fjärde kvadraten uppifrån och den understa textraden på den sjunde och åttonde kvadraten uppifrån; båda med utgångspunkt från den gemena bokstaven x.

K208226

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer får inte skyldytans höjd på hänvisningsskyltar med två textrader understiga 200 mm.

K208227

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska hänvisningsskyltar med två textrader ha samma texthöjd.

6.1.1.4. Tre textrader

K208228

Vid behov av tre textrader på hänvisningsskyltar i samband med grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska skyldytan för texten delas in i ett rutnät baserat på fjorton stycken lika stora kvadrater på höjden, där den översta textraden ska placeras på den tredje och fjärde kvadraten uppifrån, den mellersta textraden på den sjunde och åttonde kvadraten uppifrån och den understa textraden på den elfte och tolfte kvadraten uppifrån; samtliga med utgångspunkt från den gemena bokstaven x.

K208230

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska skyldytan på hänvisningsskyltar med tre textrader ha en höjd på 300 mm.

K208231

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska hänvisningsskyltar med tre textrader ha samma texthöjd.

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

6.1.2. Piktogram

K208238

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska piktogram på hänvisningsskyltar alltid placeras till höger om texten samt till vänster om eventuell riktningspil till höger.

K208240

Vid behov av fler än ett piktogram på hänvisningsskyltar i samband med grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska det piktogram som anses vara viktigast för resenärer och besökare placeras direkt till höger om texten.

K208242

Om det finns fler än ett piktogram på en hänvisningsskylt ska det piktogram som beskrivs i text placeras direkt efter texten.

K208245

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer får det inte finnas fler än fyra piktogram på samma hänvisningsskylt.

K208410

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska piktogrammen ”Ingång” (TRV 045) och ”Utgång” (TRV 048 - TRV 051) på hänvisningsskyltar alltid användas tillsammans med riktningspil.

K208246

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska det – på hänvisningsskyltar med fler än ett piktogram – vara en kvadrat mellan varje piktogram.

K208248

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska enskilda piktogram på hänvisningsskyltar alltid användas tillsammans med tillhörande text.

6.1.3. Riktningspilar

K208249

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska de åtta kvadraterna längst till vänster och de åtta kvadraterna längst till höger på skyltytan på hänvisningsskyltar vara reserverade för placering av riktningspil.

K208251

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska riktningspilen på hänvisningsskyltar centreras inom de åtta kvadraterna längst till vänster eller inom de åtta kvadraterna längst till höger på skyltytan.

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

K208253

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska riktningspilen på hänvisningsskyltar vara fyra kvadrater i längsled.

K208258

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer får det inte förekomma fler än en riktningspil på en och samma hänvisningsskylt.

6.2. Markeringsskyltar

6.2.1. Text

6.2.1.1. Generella krav

K208261

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer får text på markeringsskyltar inte placeras närmare än två kvadrater från ett piktogram.

K208262

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska avståndet mellan en markeringsskylts vänstra kortsida och början på texten samt avståndet mellan det sista piktogramets högra sida och skyltens högra kortsida vara minst fyra kvadrater.

K208265

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer får inte skyltytans höjd på markeringsskyltar med två textrader understiga 200 mm.

K208266

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer får markeringsskyltar inte ha fler än två textrader.

K208267

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer får inte enskilda ord på markeringsskyltar avstavas.

K208268

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska markeringsskyltar på stationer med direktanknytning till kontinenten ha både svensk och engelsk text.

6.2.1.2. Texthöjd

K208270

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska texthöjden på markeringsskyltar med en eller två textrader väljas enligt **tabell 2**.



Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

6.2.1.3. Två textrader

K208274

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska markeringsskyltar med två textrader ha samma texthöjd.

6.2.2. Piktogram

K208275

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska piktogram på markeringsskyltar alltid placeras till höger om texten.

K208277

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska enskilda piktogram på markeringsskyltar alltid användas tillsammans med tillhörande text.

6.3. Vagnlägesskyltar

K208282

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska avståndet mellan en markeringsskylts vänstra kortsida och början på texten samt avståndet mellan det sista piktogrammets högra sida och skyltens högra kortsida vara minst fyra kvadrater.

K208283

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska skyltytan på vagnlägesskyltar ha måtten 500 × 375 mm.

K208285

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska vagnlägesskyltar på stationer med direktanknytning till kontinenten ha både svensk och engelsk text.

6.4. Spårnummerskyltar

K208293

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska skyltytan på spårnummerskyltar utan a- eller b-läge ha måtten 500 × 375 mm.

K208295

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska skyltytan på spårnummerskyltar med a- eller b-läge ha måtten 500 × 500 mm.

K208297

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska spårnummerskyltar på stationer med direktanknytning till kontinenten ha både svensk och engelsk text.

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

6.5. Stationsnamnskyltar

K208299

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska skyltytan på stationsnamnskyltar vara 300 mm hög.

K224940

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska det på stationsnamnskyltar finnas tio kvadrater på vardera sidan om stationsnamnet.

6.6. Informationsskyltar

K208301

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska skyltytan på informationsskyltar vara 300 mm hög.

K208303

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska det på informationsskyltar finnas fyra kvadrater till vänster om texten och fyra kvadrater till höger om piktogrammet.

K208305

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska informationsskyltar ha ett informationspiktogram.

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

7 Placering av hänvisningsskyltar

7.1. Under varandra

K208307

Vid placering av flera hänvisningsskyltar under varandra i samband med grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska skyltarna rangordnas uppifrån och ned enligt de riktningspilar som återfinns i **figur 5**.



Figur 5 Riktningspilar schematiskt

K208308

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska hänvisningsskyltar med riktningspilar som pekar åt samma håll placeras under varandra.

K208309

Om det vid placering av flera hänvisningsskyltar under varandra i samband med grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer finns flera riktningspilar som pekar åt samma håll ska skyltarna rangordnas uppifrån och ned utifrån den information som bedöms vara viktigast för resenärer och besökare.

7.2. Bredvid varandra

K208311

Vid placering av flera hänvisningsskyltar bredvid varandra i samband med grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska skyltarna placeras från vänster till höger enligt riktningen på riktningspilarna.

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

8 Svenska och engelska texter för piktogram

K208313

Vid grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska de svenska och engelska texterna för piktogram i **tabell 3** användas.

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

K225062

Tabell 3 Svenska och engelska texter för piktogram som ska användas i samband med grafisk utformning av statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer

| Piktogramnummer | Svenska | Engelska |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| TRV001 | Tåg | Train |
| TRV002 | Spårvagn | Tram |
| TRV003 | Buss | Bus |
| TRV004 | Taxi | Taxi |
| TRV005 | Flygförbindelse | Airport link |
| TRV006 | Färja | Ferry |
| TRV009 | Cykeltåg | Bicycle train |
| TRV010 | Tågtaxi | Pre-ordered taxi |
| TRV011 | Parkering | Car-park |
| TRV012 | Tunnelbana | Metro |
| TRV013 | Pendeltåg | Commuter rail |
| TRV015 | Hyrcykel | Bicycle rental |
| TRV016 | Hyrbil | Car rental |
| TRV017 | Flygtåg | Airport train |
| TRV018 | Flygbuss | Airport bus |
| TRV019 | Ersättningstrafik | Replacement service |
| TRV020 | Förvaringsboxar | Luggage lockers |
| TRV021 | Bagagevagnar | Luggage trolleys |
| TRV022 | Bagageförvaring | Luggage storage |
| TRV023 | Hittegods | Lost property |
| TRV024 | Tull | Customs |
| TRV040 | Trappa | Stairs |
| TRV041 | Rulltrappa | Escalator |
| TRV042 | Rulltrappa ned | Escalator down |
| TRV043 | Rulltrappa upp | Escalator up |
| TRV044 | Hiss | Lift |
| TRV045 | Ingång | Way in |
| TRV046 | Cykelparkering | Bicycle parking |
| TRV047 | Gångväg | Walkway |

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

| | | |
|--------|-------------------|------------------------------|
| TRV048 | Utgång höger | Way out right |
| TRV049 | Utgång upp | Way out up |
| TRV050 | Utgång ned | Way out down |
| TRV051 | Utgång vänster | Way out left |
| TRV060 | Toalett | Toilet |
| TRV061 | Damtoalett | Ladies |
| TRV062 | Herrtoalett | Gentlemen |
| TRV063 | Skötrum | Nursery room |
| TRV064 | Väntsal | Waiting room |
| TRV065 | Kundservice | Customer service |
| TRV070 | Sällskapsdjur | Pets |
| TRV071 | Rörelsehindrad | Disabled |
| TRV072 | Synsvag | Visually impaired |
| TRV073 | Hörslinga | Hearing loop |
| TRV074 | Ledsagarservice | Passenger assistance service |
| TRV080 | Restaurang | Restaurant |
| TRV081 | Kafé | Café |
| TRV082 | Valutaväxling | Foreign exchange |
| TRV083 | Utagsautomat | ATM |
| TRV084 | Biljetter | Tickets |
| TRV085 | Telefon | Telephone |
| TRV086 | Nödtelefon | Emergency phone |
| TRV087 | Information | Information |
| TRV089 | Turistinformation | Tourist information |
| TRV100 | Ej mobiltelefon | No mobile phones |
| TRV101 | Ej sällskapsdjur | No pets |
| TRV102 | Rökfritt | No smoking |
| TRV103 | Ej cykel | No bicycles |
| TRV104 | Förbjudet område | No trespassing |
| TRV105 | Mötespunkt | Meeting point |
| TRV106 | Rampservice | Ramp service |

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

9 Ramavtal

K208315

Statiska skyltar för trafikinformation på järnvägsstationer ska beställas från Trafikverkets ramavtal för statiska skyltar.

Titel

Grafisk profil för statiska skyltar på järnvägsstationer

Dokument-ID

TRVINFRA-00276

Konfidentialitetsnivå

Ej känslig

Version

1.0

10 Referenser

ISO 3864-1:2016 Grafiska symboler – Varselmärkning och varselskyltar – Del 1:
Utformning av varselskyltar, varselsignaler och varselmärkning (ISO 3864-1:2011, IDT)

ISO 7000:2019 Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols

SS 30600:2015 Grafiska symboler – Publika informationssymboler för ökad
tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla